



## IGLAND 6002 Pronto pro pevnou montáž

Objednací číslo: 300 618

**Doporučené použití:** profesionální robustní naviják s tažnou silou 6t na každém bubnu pro náročné podmínky velkých těžebních zásahů. Oba bubny svým velkým průměrem snižují pokles tažné síly při velké délce lana a jsou osazeny kotoučovou spojkou.

Dvoububnový naviják určený pro pevnou montáž na traktor o výkonu 52 - 88 kW (70 - 120 PS).

Vysokotlaké elektrohydraulické ovládání s vlastním hydraulickým okruhem zlepšuje uživatelský komfort, snižuje možnost znečištění oleje v okruhu.




### Technická data:

<b>Maximální tažná síla</b> - při prázdném bubnu	60 kN	= 6t
- při plném bubnu	32,4 kN	(podle ISO 6687)
<b>Počet bubnů</b>	2	
<b>Teoretická kapacita bubnu</b> (ocelové lano)	97m/12mm	(podle ISO 6687)
<b>Doporučená délka lana</b>	2x50m/12mm nebo 14mm	
<b>Rychlost navíjení</b> při 540 ot./min	0,60 - 1,11m/s	(podle ISO 6687)
<b>Vnitřní převod</b>	1 : 9,7	
<b>Hmotnost bez lana</b>	358 kg	

Rozměry (cm)	výška	šířka	hloubka
76	76	85	58

Naviják je poháněn speciálním řetězem z řetězky vývodového hřídele traktoru a šnekovým převodem v olejové lázni je síla roznášena přímo na oba bubny s jednkotoučovou lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Standardně je montováno vysokotlaké elektrohydraulické ovládání všech funkcí s vlastním, na traktoru nezávislým hydraulickým okruhem. Hydraulický okruh má vlastní olejovou nádrž a čerpadlo, čímž se snižuje možnost znečištění oleje při propojování hydraulických hadic a omezuje se znečišťování životního prostředí. Naviják je připraven pro snadné zapojení dálkového šestikanálového ovládání rádiem. Všechny navijáky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu RAEX - Multistahl a odpovídají evropským předpisům EG, podle kterých je přidělováno označení CE.

Tažná síla

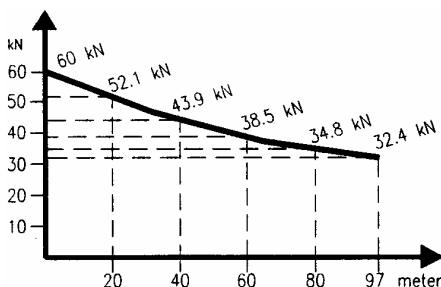

Ocelové lano o průměru 12 mm

### Doporučené dovybavení:

- 2x lano minimálně 6 x 26 WS, IWRC 180 kp
- 6ks úvazku 8x8mm/2m s kluznou sponou (201 223)
- řetězka vpředu pro bližší montáž navijáku ke kabině.
- dvojité vodící kladky lana do štítu nástavby.
- dálkové ovládání rádiem šestikanálové (091 176)
- dálkové ovládání otáček motoru traktoru (091 442)

**IG-LES, s.r.o.**

www.igles.cz, www.igland.cz, www.igland.sk

Mobil: +420 736 778 077

IČ: 26365715

DIČ: CZ26365715

Sídlo firmy:

J. Tomáška 313  
CZ-337 01 Rokycany

Provozovna:

Průběžná 181  
CZ-251 67 Pyšely

Tel.: +420 323 601 491

Fax: +420 323 601 494

E-mail: vacovsky@igland.cz