



IGLAND 5002 pro pevnou montáž

Objednací číslo 300 498

Doporučené použití: lehký, ale robustní naviják s tažnou silou 5t na každém bubnu pro náročné podmínky lesního provozu. Oba bubny svým velkým průměrem snižují pokles tažné síly při velké délce lana a jsou osazeny suchou kotoučovou spojkou.

Dvoububnový naviják určený pro pevnou montáž na traktor o výkonu 52 - 81 kW (70 - 110 PS). Nízkotlaké elektrohydraulické ovládání s hydraulickým okruhem závislým na traktoru zlepšuje uživatelský komfort.

Technická data:

Maximální tažná síla - při prázdném bubnu
- při plném bubnu

50 kN = 5t
26,5 kN (podle ISO 6687)

Počet bubnů

2

Teoretická kapacita bubnu (ocelové lano)

118m/11mm (podle ISO 6687)

Doporučená délka lana

2x50m/12mm

Rychlost navíjení při 540 ot./min

0,59 - 1,12m/s (podle ISO 6687)

Vnitřní převod

1 : 9,7

Hmotnost bez lana

347 kg

Rozměry
(cm)

výška
74


šířka
85

hloubka
50

Naviják je poháněn speciálním řetězem z řetězky vývodového hřídele traktoru a šnekovým převodem v olejové lázni je síla roznášena přímo na oba bubny s jednkotoučovou lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Standardně je montováno nízkotlaké elektrohydraulické ovládání všech funkcí přizpůsobené k jednoduchému napojení na hydrauliku traktoru. Naviják je připraven pro snadné zapojení dálkového čtyř- nebo šestikanálového ovládání rádiem. Všechny navijáky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu RAEX - Multistahl a odpovídají evropským předpisům EG, podle kterých je přidělováno označení CE.

Doporučené dovybavení: - 2x lano minimálně 6 x 26 WS, IWRC 180 kp (200 176)

Tažná síla

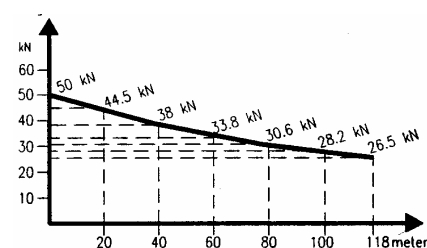

Ocelové lano o průměru 11 mm

- 6ks úvazku 8x8mm/2m s kluznou sponou (201 223)
- řetězka vpředu pro bližší montáž navijáku ke kabině.
- dvojité vodící kladky lana do štítu nástavby.
- dálkové ovládání rádiem šestikanálové (091 176)
- dálkové ovládání otáček motoru traktoru (091 442)

IG-LES, s.r.o.

www.igles.cz, www.igland.cz, www.igland.sk

Mobil: +420 736 778 077

IČ: 26365715

DIČ: CZ26365715

Sídlo firmy:

J. Tomáška 313
CZ-337 01 Rokycany

Provozovna:

Průběžná 181
CZ-251 67 Pyšely

Tel.: +420 323 601 491

Fax: +420 323 601 494

E-mail: vacovsky@igland.cz